

コンパクトなスプレーシステムが新登場!



アクアショットの特長3つ

1. 小スペースでも気軽に施工が可能
2. 防水と断熱等、複数の原料を兼用可能
3. 短時間・少設備で施工が可能

簡易型2液混合スプレーシステム

アクアショット



コンプレッサー1つでどこでも施工可能!!



防水スプレーの施工に



断熱補修の施工に



1. 選べる2スタイル




カートリッジの先に手元ホースを取付可能。本体を動かさない狭い箇所や細かい作業も楽に施工できます。

2. 用途に合わせた原料で施工可能

防水(アクアハジクン原料)

断熱(アクアモエン原料)

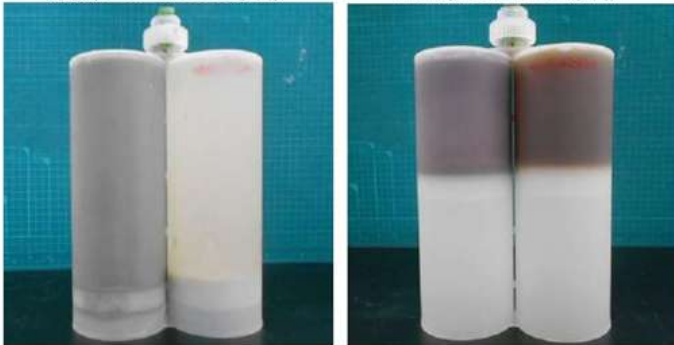

普段使用している原料をそのままカートリッジに詰めるだけで施工できます。(防水・断熱共用)

<スターターキット内容>

- 本体×1個
- 消耗品
- ・カートリッジセット×22セット
- ・スタティックミキサー×25本
- ・底蓋挿入治具▼
- ・手元ホースセット(透明・ブルー)×各5本



3. 1.5L大容量カートリッジ

1カートリッジあたりの施工面積例

製品名	施工面積[m ²]
アクアハジクン	0.75 ^{*1}
アクアフォーム	1.30 ^{*2}
アクアフォームNEO	1.00 ^{*3}
アクアモエン	0.50 ^{*3}

※1:2mm厚の場合 ※2:80mm厚の場合 ※3:30mm厚の場合

動作圧力	0.7~0.8 MPa
空気品質	ISO 8573-1 2.4.2
圧力調整	段階的
音量	107 dB(A)
重量	4.0 kg
推奨環境温度(外気温)	5~40 °C
推奨環境湿度	30~80%RH

※液温については使用原料により、適正温度まで加熱してください。

4. 設備拡張も可能

リフォーム等小規模施工には小型コンプレッサー、リザーブタンクの増設で使用可能です。推奨設備も扱っておりますのでご用命ください。